


Sensör yer çekimine göre çalışır

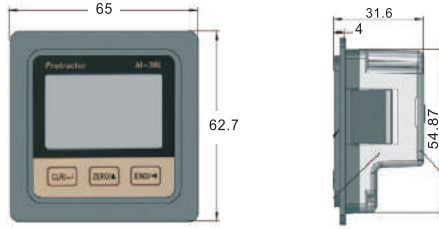

Genel özellikler

- : Açı pozisyon göstergesi M30-L
- : 4 digit ı ıklı LCD ekran
- : Harici 24V Besleme
- : Koruma derecesi IP54
- : Sistem do rulu u 0.05 ° ±
- : Sıfırlama fonksiyonu
- : Do rudan ofset de eri giri i
- : Boyut 65 * 62.7 * 54.87mm
- : Ölçüm / Ekran aralı ı 0 ° - 90 ° ±
- : Çözünürlük 0.05 ° / 0.15 ° / 0.5 °°
- : Sensör yer çekimine göre açı gösterir
- : A ırlık 0.2kg
- : Güç kablosu 1 m
- : Sensör 2 m kablolu

- Ba lantı ekli
- Kırmızı kablo : + 24 Vdc
- Lacivert kablo : - 0 V

| Özellikler | Teknik parametreler |
|-------------------------------|---|
| Sistem hassasiyeti | 0.05 ° ± |
| Ölçüm çözünürlü ü | -180 ° ~ 0 ° ~ + 180 ° |
| Ekran | 4 haneli parlak LED ekran |
| Gövde malzemesi / renk | Plastik : ABS + PC / Gri |
| Sensör / Güç kablosu uzunlu u | Sensör: 2 metre / Güç kablosu: 0,5 m Yakla ık |
| A ırlık | Yakla ık 200 gr |
| Güç kayna ı | DC 9 ~ 28 Vdc |
| Çalı ma sıcaklı ı | -10 ° C ~ + 60 ° C |
| Depolama sıcaklı ı aralı ı | -20 ° C ~ + 70 ° C |
| Koruma sınıfı | Ekran IP54 / sensör IP67 |
| Darbe dayanımı | 30 g / 15ms |
| Elektro manyetik uyumluluk | GB8702-88 standartlarına uygun |
| Çalı ma ekli | Ölçüm verilerinin mutlak degerlerinin saklanması (absolute) |
| Menü ayarı | Çok fonksiyonlu menü ile parametreleri ayarlama olana ı |

Açı pozisyon göstergesi M30-L

Açısal pozisyonların veya konumun belirlenmesi gerekti inde hareketli parçalardan olu an bir ünitenin açı pozisyon konum ve hareket kabiliyetinin ölçülmesi için tasarlanan bir göstergedir. Yüksek anti-kirillik kapasiteli toz ve sıvı alanlara dirençli açı sensörü yer çekimine göre çalışarak açı de erini gösterge üzerine aktarır. Bu açı gösterge ve açı sensörü bir takım olarak tek parça bir dijital sayıcıdır. Açı konum de erini göstergede dijital olarak (0,1 / 0,5 / 0,05) hassasiyetle gösterebilir. Açısal gösterge olarak de i ken açı pozisyon konumlarında, örne in mekanik olarak hazırlanmış iki hareketli ünitenin açı sensörünün bir üniteye sabitlenmesiyle açı sensöründen alınan bilgi ba ımsız olarak açı göstergesinden açısal pozisyon de eri alınır, kullanımı ve uygulaması son derece basit ve ekonomik bir üründür.. Açı sensörünün 2 metre kablo boyu vardır ve açı göstergesi ile birlikte entegre 24 Vdc beslemeli olarak çalışır, açı göstergesi üzerinden açı ofset de er giri leri ve çe itli ayarlamalar yapılabilmektedir, açısal gösterge üzerinden açı ölçümü yaparken istenilen konumda resetlemede yapılabilmektedir